

# Sanierung - Lichtkuppeln / Aufsatzkranz



Objekt:  Ausgeführt von:  am

Anzahl:  Hersteller / Typ (sofern bekannt):

## Bitte folgende Maße angeben:


OKD-Maß (O) in mm:  x

Licht-Maß (L) in mm:  x

Aufsatzkranzhöhe (H) in mm:  Zusatzmaß (Z) in mm:

Auflagebreite (A) in mm:

## Bitte passende Geometrie wählen:

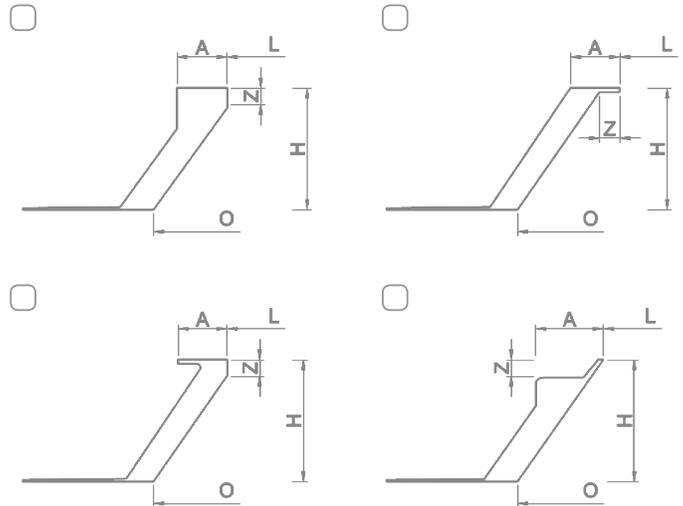

Aufsatzkranz erhöhen:  nein

Verglasung:  Acrylglas  Polyester  polycarbonat  
 2 schalig  3 schalig  4 schalig

Sonderverglasung:   Sonderverglasung:  2-fach  3-fach

Öffnungsfunktion:  keine  lüftbar  RWA (nach techn. Klärung)

## nur bei lüftbaren Lichtkuppeln ausfüllen:

Schanieröffnungsseite:  langseitig  schmalseitig  
 

bestehende Öffner  neuen Öffner liefern Hub (in mm):   
 Handspindel  E-Motor 230 V  E-Motor 24 V  Pneumatikzylinder  
 solo (1 St.)  tandem (2 St.) Achsabstand in mm: